


EISHOCKEY

Lesbarkeit 60 m

452 GE 9000

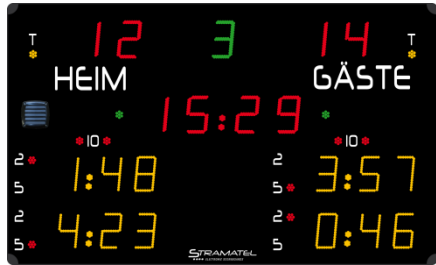

(Bild unverbindlich)



Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel
- 3 Bedienpulte
- 3 Transportkoffern zur Aufbewahrung der Pulte
- 1 Netzkabel
- Kabel + Anschlussdose für kabelgesteuerte Modelle
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung

- Anwendungsbereich :** Innen – gegen Feuchtigkeit in Eishallen geschützte Elektronik
- Steuerung :** Funk (868 MHz) oder Kabel
- Lesbarkeit :** 60m, Sichtwinkel >160°
- Abmessungen :** 1900 x 1150 x 90mm
- Gewicht :** 35 kg
- Stromversorgung :** 230V / 50-60Hz
- Frontseite :** aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)
- Integrierte Hupe :** 116dB auf 1m
- Netzkabel (geliefert) :** 25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm²
- Übertragungskabel :** für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset
Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) –
Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN
(Anschlussdose/Bedienpult)

Anzeigefunktionen

- Spielstand :** 2 x 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 16 cm)
- Spielperiode :** 1-stellig, grün (15 cm)
- Spielzeitunterbrechung:** 2 x 1 grüner Leuchtpunkt
- Spielzeit/Pausenzeit:** 4-stellig, weiß (16 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
- Auszeit:** 2 x 1 gelber Leuchtpunkt
- Strafzeit-Timer:** 4 x 3-stellig, gelb, (Ziffernhöhe 15cm)
Anzeige von 2 Strafzeiten pro Mannschaft
- Straf-Anzeige:** 12 rote LED-Leuchtpunkte für 2', 5' Strafen und Disziplinarstrafe (10')
- Uhrzeit :** außerhalb des Spielbetriebes

Bedienpulte

3 Bedienpulte : (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm

- **1 Hauptbedienpult :** für die Hauptfunktionen
- **2 Straf-Pulte :** für die Anzeige der Strafzeiten

1 Ladegerät : funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max 16 Std.)

Verbindungstechnik : DIN zwischen den Bedienpulten

USB Anschluss : für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur

Programm : Eishockey + « Frei Modus » für zusätzliche Sportarten oder Eingabe von persönlichen Parameter; diese persönlichen Sportprogramme können gespeichert werden.

Mehrsprachiges Programm

Optionen

- TV Interface (RS 485) :** Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
- Sound Interface :** Tonverstärkung der Signalhorne, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle
- DCF oder GPS-Empfänger :** Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
- Kabelset :** zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
- Torlampen:** Anzeige der Spielzeitunterbrechung und der Tore (ein Paar)

